


Distribútor pre SR: NEO-CONCEPT s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 831 04,
Informácie: +421 944 621 508, info@dekorativne-natery.sk. www.dekorativne-natery.sk




3) -

kým je ešte povrch mokrý dekorujte celý povrch špeciálnou kefou PV105 horizontálnym smerom bez použitia produktu a nechajte zaschnúť 24 hodín

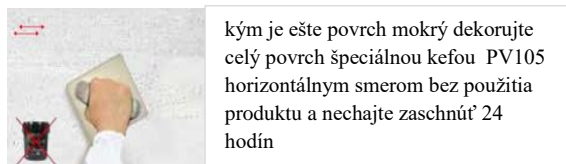

4) -

po 20 – 30 minútach navlhčíte povrch vodou a jemne vyhladíte celý povrch špachtľou PV43 bez použitia produktu a nechajte zaschnúť 24 hodín



5)

potom použite skrutkovač a naznačte vodorovné a zvislé čiary podľa požadovanej veľkosti



6) C100 OVER

potom naneste vrstvu neriedeného C100 OVER tónovaného do požadovaného farebného odtieňa špachtľou PV 43 v zvislých pruhoch zhora nadol



7) C100 OVER

potom naneste vrstvu neriedeného C100 OVER tónovaného do požadovaného farebného odtieňa špachtľou PV 43 v zvislých pruhoch zhora nadol

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Riedenie: PRIMER 1200 riedený s 15 – 20 % vody.
METEORE 10 pre EFFETTO COMPATO, LARGE, SLIM, LEVIGATO pripravený na použitie neriedený, pre EFFETTO RIGATO riedený 0,100 LT. vody na 1 LT. METEORE 10.

C100 OVER EFFETTO COMPATO, LARGE, LEVIGATO pripravený na použitie neriedený, pre EFFETTO SLIM a RIGATO riedený 10% vody na 1 LT. C100 OVER.

Výdatnosť: PRIMER 1200 (riedený s 15 – 20 % vody) približne 1 liter na 8 – 10 m² na jeden náter v závislosti od absorpcie povrchu.

METEORE 10 približne 1 liter na 1 – 1,5 m² na jeden náter v závislosti od absorpcie povrchu.

C100 OVER pre EFFETTO COMPATO, LARGE, SLIM, LEVIGATO 1 liter na 4 – 5 m² a pre EFFETTO RIGATO 1 liter na 2,0 – 2,5 m² na jeden náter v závislosti od absorpcie povrchu.

Balenie: PRIMER 1200 je dostupný v 1, 2,5, 5 a 12 litrovom balení; METEORE 10 je dostupný v 1, 4 a 12 litrovom balení; C100 OVER je dostupný v 1, 2,5 a 5 litrovom balení. FINISH V 18 Opaco v 1 litrovom balení.

Aplikačná teplota: + 10 ° C a + 30 ° C.

Schnutie: Úplne suchý po 28 hodinách, v závislosti na teplote v miestnosti.

Trvácnosť: Keď je úplne suchý vytvára priehľadnú vrstvu, ktorá je odolná voči oteru a normálnemu opotrebeniu.

Vode odolnosť: METEORE 10 a C100 OVER sú mierne vode odolné. Pre zvýšenie vode odolnosti aplikujte FINISH V 18 Opaco - transparentný ochranný náter (valčekom, štetcom alebo pištoľou) po zaschnutí po 24 hodinách pri teplote 20°C. Aplikujte 1 alebo 2 dve vrstvy FINISH V 18 Opaco v závislosti od požadovaného stupňa vode odolnosti, ktorý požadujete dosiahnuť. Nechajte schnúť prvú vrstvu FINISH V 18 Opaco 4 hodiny pri teplote 20°C predtým než aplikujete druhú vrstvu.

Skladovanie: uistite sa, že veko je pevne uzatvorené, aj po použití, a skladuje pri teplote nie nižšej ako + 10 ° C a vyššej ako + 30 ° C.

Stabilita: približne 1 roky.

64,26 € 32,13 €

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Výrobok je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť podráždenie kože a poškodenie očí.



N.B.: pred aplikáciu si prosím pozrite video návod pre efekt ktorý požadujete dosiahnuť

pozornosť: vedené informácie poskytnuté vyžadujú správne a presné použitie výrobku. Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite dôkladne umyte vodou a poraďte sa s lekárom. Podrobné informácie a pokyny pri použití produktu nájdete v príručke. Odpornosť produktu je plne zodpovedajúca požadovanej úrovni. Odporúčame aplikáciu najprv otestovať na malej ploche steny a až potom pokračovať v postupnom nanášaní na zvyšok plochy. Kontrolujte dekoratívny efekt pravidelne počas aplikácie. To preto, pretože odtiene sa môžu lítiť v porovnaní s odtienkami zobrazenými v katalógu. Rozsah od 15 do 20 cm tiež medzi jednotlivými dávkami. Všetok materiál použite ihneď po použití. Neodkladajte ho do kontajnera a vyhýbajte sa jeho znečisteniu. Znečistenie v súlade s platnými predpismi. Spôsoby nakladania s odpadom použitého balenia. Opätovné použitie, recyklácia a likvidácia odpadov z obalov v súlade s platnými predpismi. Len úplne vyprázdnený a čistý obal je možné recyklovať podľa zákona o odpadoch č. 119/2010 o Obaloch.

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodnými čistiacimi prostriedkami. Náradie sa nesmie používať v odbočkách, kanalizáciách, odpadových nádobách a pod. pod a podľa predpisov. Likvidácia v súlade s platnými predpismi. Spôsoby nakladania s odpadom použitého balenia. Opätovné použitie, recyklácia a likvidácia odpadov z obalov v súlade s platnými predpismi. Len úplne vyprázdnený a čistý obal je možné recyklovať podľa zákona o odpadoch č. 119/2010 o Obaloch.